
Pivots

Verdektliggend




OMSCHRIJVING

De pivotreeks 2500 wordt volledig **verdektliggend** ingebouwd waardoor een **esthetisch** geheel bekomen wordt.

KENMERKEN

- Deze pivot garandeert een **soepele en geruisloze werking** door het bijzondere ontwerp.
- De pivots zijn zowel **bruikbaar voor tuimel- als voor wentelramen**.
- Een ingebouwde regelbare rem is werkzaam van 0° tot 180° openingshoek. De remkracht wordt geregeld via de 2 regelschroeven met behulp van een zeskantsleuteltje van 4 mm.
- De pivot is niet voorzien van een ingebouwde blokkage. De begrenzing van de openingshoek gebeurt via een afzonderlijke raambegrenzer.
- Per raam wordt een linkse en een rechtse pivot voorzien.

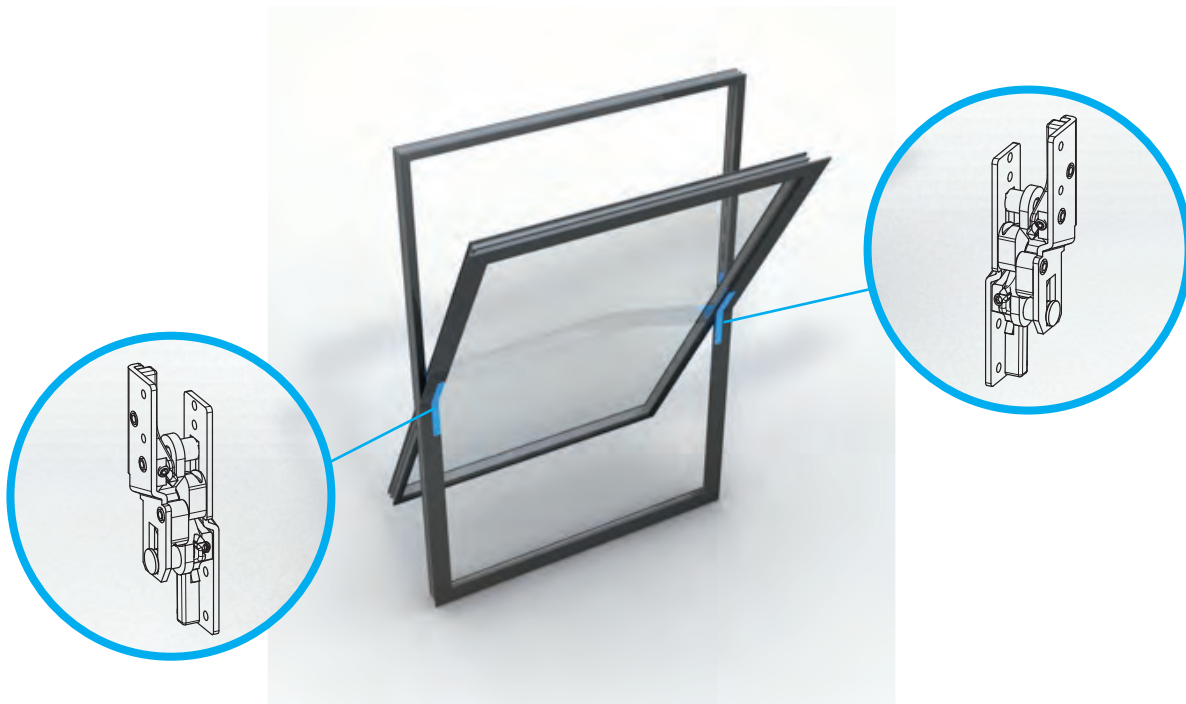

TOEPASSINGSBEREIK


• Tuimelraam:

- vleugelbreedte: max. 2400 mm
- vleugelhoogte: max. 2000 mm
- vleugelgewicht: max. 180 kg



• Wentelraam:

- vleugelbreedte: max. 2000 mm
- vleugelhoogte: max. 2400 mm
- vleugelgewicht: max. 120 kg



- De minimum vleugelhoogte (bij tuimelramen) of de minimum vleugelbreedte (bij wentelramen) is profielgebonden en is afhankelijk van de centrale sluiting. De maximale vleugelafmetingen en -gewichten zijn afhankelijk van de stabiliteit van de profielen.



Gesloten stand

180° opening