
Invisitop

System do okien wentylacyjnych i naświetli




Sobinco
OPENS YOUR LIFE

OPIS

Ukryty, **mocowany zaciskowo** system zdalnie sterowanego Invisitop zapewnia **wysokie bezpieczeństwo**. Invisitop jest bezpieczny dla **okien wentylacyjnych** opartych na technologii Chrono.

CHARAKTERYSTYKA

- System zdalnego sterowania jest odpowiedni do montażu na **oknach aluminiowych z lewej lub prawej strony**.
- Cały system (z wyjątkiem dźwigni i elementu łączącego) jest ukryty wewnątrz otworu euronowka (rowek ościeżnicy o wymiarach 14/18 mm lub 10/14 mm), co zapewnia **estetyczny wygląd**.
- Te same popychacze z materiału syntetycznego z systemu Chrono są podłączone do przekładni narożnej i ramienia uchyłu. Standardowo wyposażone są w punkty ryglowania, które służą jako dodatkowe poziome i pionowe punkty ryglowania dla wyższych i szerszych okien by uzyskać odpowiednią wiatroszczelność i wodoszczelność.
- Wszystkie części systemu zdalnego sterowania są wykonane z materiałów niekorodujących. Wszystkie widoczne części, takie jak klamka i części osłonowe mogą być anodowane lub malowane proszkowo w **ponad 450 kolorach RAL**.
- **Urządzenia do obsługi:**
 - klamka.
 - pionowa korba montowana na stałe.
 - pionowa korba z możliwością demontażu po użyciu.

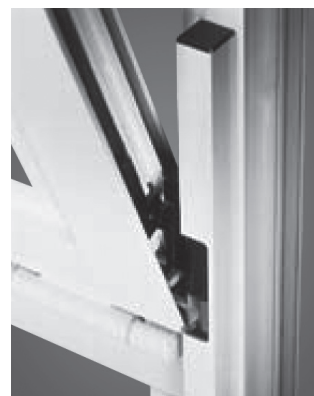

INVISITOP

- **Zakres wymiarów i parametrów:**
 - szerokość skrzydła: 500-3600 mm ($F_h < 1200$ mm).
 - szerokość skrzydła: 650-1800 mm ($F_h > 1200$ mm).
 - wysokość skrzydła: 400-2400 mm.
 - masa skrzydła: do 80 kg.
 - otwarcie: ± 170 mm.
- **Zakres wymiarów i parametrów małych okien:**
 - szerokość skrzydła: 500-2400 mm.
 - wysokość skrzydła: 250-400 mm.
 - masa skrzydła: do 20 kg.
 - otwarcie: ± 120 mm.

INVISITOP SAFE

- Aby dodatkowo zabezpieczyć okna przed włamaniem, należy zastosować system bezpieczeństwa Invisitop Safe.
- Certyfikat SKG z 2 gwiazdkami.



- **Zakres wymiarów i parametrów:**
 - szerokość skrzydła: 650-3600 mm ($F_h < 1200$ mm).
 - szerokość skrzydła: 650-1800 mm ($F_h > 1200$ mm).
 - wysokość skrzydła: 450-2400 mm.
 - masa skrzydła: do 80 kg.
 - otwarcie: ± 170 mm.

ZALETY

- System Invisitop jest zgodny z wyższymi standardami STS w zakresie wiatroszczelności i wodoszczelność.
- Szybki i łatwy montaż.
- W razie potrzeby, można zastosować linkę elastyczną.

