

---

# Piwoty

Widoczne

---




**Sobinco**  
OPENS YOUR LIFE

## OPIS

Piwoty z serii 490 są **zintegrowane z regulowanym mechanizmem ciernym**, który utrzymuje okno otwarte w dowolnej pozycji od 0° do 180°. Regulacja jest możliwa zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej.


## CHARAKTERYSTYKA

- Piwoty można stosować **zarówno do okien obrotowych w poziomie, jak i w pionie**:
  - Okna obrotowe w poziomie: maksymalna masa skrzydła 180 kg
  - Okna obrotowe w pionie: maksymalna masa skrzydła 120 kg
- Elementy skrzydłowe i ramowe piwotu są odlewane z jednego kawałka aluminium. Dwie połówki piwotu są połączone mechanizmem ciernym i śrubą regulującą.
- Piwot Sobinco **zapewnia płynną i cichą pracę** dzięki tulei łożyskującej z tworzywa, która eliminuje kontakt metalu z metalem.
- Każdy piwot jest formowany do dokładnego kształtu przekroju profilu. Dzięki temu piwot idealnie pasuje umożliwiając **szybki montaż**. W przypadku nowych piwotów prosimy o przesłanie szczegółowych rysunków profilu.
- **Wykończenie**: specjalny, wytrzymały, anodowany stop aluminium pokryty naturalnym kolorem lub malowany proszkowo w ponad 450 kolorach RAL.

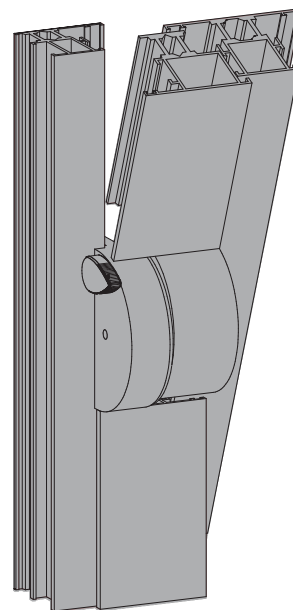


## RODZAJE

- **Piwot z podstawą kątową**:  
zaletą piwotu z podstawą kątową jest to, że część profili można ciąć prosto.
- **Piwot z podstawą prostą**:  
w przypadku piwotu z podstawą prostą, może być konieczne wycięcie profilu pod kątem.

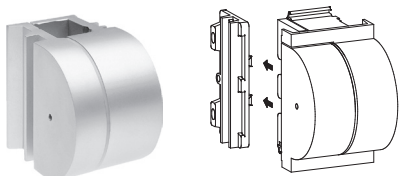

*Piwot z podstawą kątową*

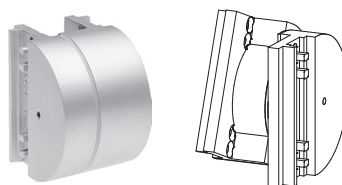

*Piwot z podstawą prostą*

## OPCJE

- **Standardowo** piwoty dostarczane są **bez ogranicznika**.
- Wszystkie piwoty są dostępne opcjonalnie ze zintegrowanym ogranicznikiem wentylacji przy 10°, 15° lub 22° oraz ogranicznikiem ruchu wstecznego przy 180°.
  - **Ogranicznik w pełni automatyczny**: ogranicznik automatycznie resetuje się podczas zamykania lub obracania.
  - **Ogranicznik półautomatyczny**: narzędzie obsługiwane tylko przez doświadczonych użytkowników.



*Automatyczny*



*Półautomatyczny*

